



Износостойкое напыление
значительно продлевает срок службы
ключа, обеспечивает надежный захват
трубы, исключает закусывание на трубе

Все детали
выполнены с высокой точностью
из конструкционной стали

Оптимизированная рукоять
для обеспечения высокого
крутящего момента

Шарнирное соединение
болтовое повышенной
прочности

Износостойкое напыление
карбида вольфрама

Рабочая поверхность ключей Geolesho выполнена по технологии, не имеющей равных ей аналогов. Она не стирается и не «отлетает» на протяжении всего срока службы ключа



 SGC GROUP

 GEO
LESHO

Заслуживающий особого внимания **Ключ бурильной трубы (усиленный)** прошел массу испытаний, претерпел изменение формы рукояти, что позволило увеличить срок службы, опытным путем заполучил лучший состав стали и полностью готов к самым тяжелым работам на буровой



 SGC GROUP

 GEO
LESHO

Самый легкий, но все такой же надежный в линейке Geolesho - **ключ керноприемной трубы**, разработан для керноприемных труб, имеет удлиненную рукоять, создает усилие, достаточное для извлечения даже интенсивно трещиноватого керна.



 SGC GROUP

 GEO
LESHO

Ключ колонковой трубы является «средним» по размеру в линейке и разработан специально для удобства свинчивания элементов колонкового набора, таких как колонковые трубы, алмазные буровые коронки, алмазные расширители, переходные муфты и релитовые переходники.




Ключ бурильной трубы гораздо легче своего «старшего брата» - ключа бурильной трубы (усиленного), но за счет своей легкости очень удобен для работы со вспомогательными инструментами, переходниками с сальника-вертлюга, с пробки-вертлюга, удобен для наращивания бурового става



Линейка ключей Geolesho учитывает все потребности буровой бригады и является полноразмерной, физические характеристики представлены в таблице

Характеристика	Ключ керноприемной трубы				Ключ бурильной трубы (усиленный)				Ключ колонковой трубы				Ключ бурильной трубы			
	BQ	NQ	HQ	PQ	BQ	NQ	HQ	PQ	BQ	NQ	HQ	PQ	BQ	NQ	HQ	PQ
Диаметр трубы, мм	42.9	55.6	73.0	95.2	55.9	69.9	88.9	114.3	57.2	73.2	92.2	117.5	55.9	69.9	88.9	114.3
Масса, г	3050	3250	3450	3750	6390	6890	7300	7840	3350	3555	3770	3965	3150	3350	3550	3850
Крутящий момент, Н*м (кгс*м)	1200 (125)				4528 (462)				1200 (125)				1200 (125)			

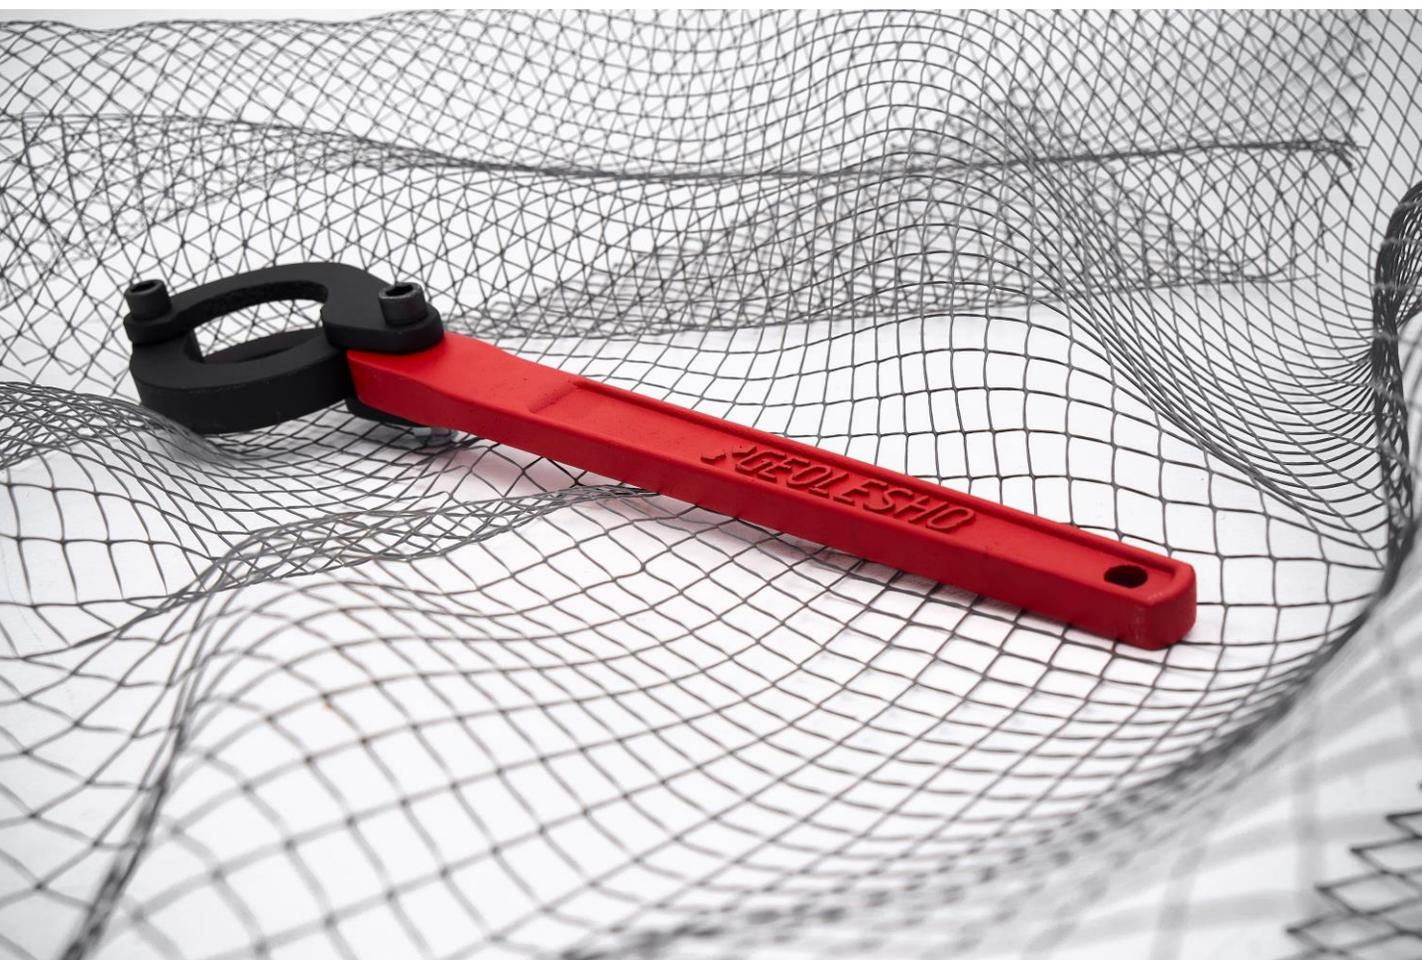

Ключи Geolesho разработаны для любых климатических и горногеологических условий работы.





SGC GROUP



**GEO
LESHO**



TY 25.73.30.173.001-3668115-2023